

# TELECAMERA MINIATURIZZATA TVT83MI – TVT83MIC

## Manuale di istruzioni

(Mi3137)

### Avvertenze:


1. Si raccomanda di utilizzare un opportuno adattatore a 12Vcc per alimentare adeguatamente la telecamera.
2. Si raccomanda di utilizzare la telecamera con un monitor equipaggiato con la corretta terminazione a 75Ω.
3. Non tentare di smontare la telecamera. Al suo interno non ci sono parti o componenti utilizzabili o riparabili dall'utente. Contattare il servizio tecnico specializzato.
4. Non puntare la telecamera direttamente verso la luce solare. Questo può causare danni irreparabili al sensore quali deformazioni dell'immagine, striature, ombre o immagini riflesse.
5. Non esporre la telecamera all'umidità o all'acqua. L'umidità può causare danni alla telecamera stessa e rischio di shock elettrico.

### SPECIFICHE TECNICHE

Modello	TVT83MI	TVT83MIC		TVT83MI	TVT83MIC
Standard	CCIR	PAL			
Sensore CCD	B/W 1/3" SAMSUNG	COLOR 1/4" SHARP	S/N	>45dB (AGC off)	
Pixel	290.000	290.000	Gamma	$\gamma=0.45$	
Sistema di scansione	2:1 interlacciato 2:1 interlace		Guadagno	AGC	
Uscita video	1Vpp 75 Ω		Assorbimento	Max 110mA	Max 130mA
Illuminamento min.	0.1 lux	3 lux	Alimentazione	12Vcc 12Vdc	
Risoluzione	400 linee TV	330 linee TV	Vel. otturatore	1/50-1/100.000 sec.	
Ottica	3.6mm fissa		Uscita video	BNC	
Iride	Automatica con sistema di controllo elettronico		Temperatura operativa	-10 °C ÷ +50 °C	
Peso	Approx 50g		Umidità	Max RH 95%	

### CONNESSIONI

### DIMENSIONI

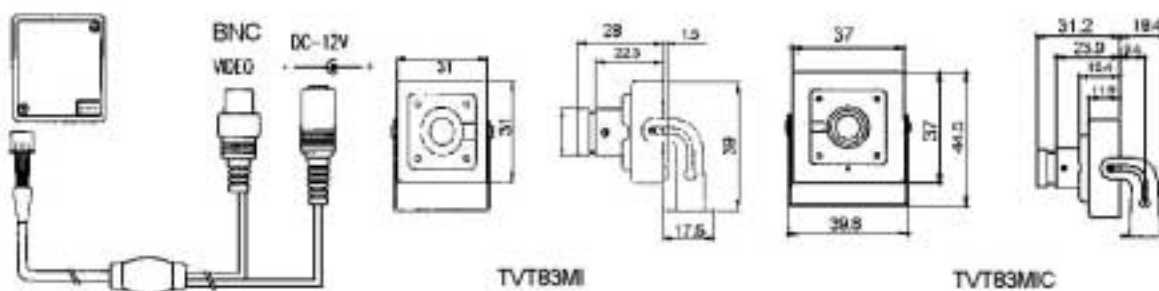

Nota: per ragioni di miglioria e innovazione di prodotto il produttore si riserva la facoltà di modificare le specifiche senza ulteriore preavviso.